

**EN**

Self-centring with 2-speed clockwise/counterclockwise rotation (three-phase version only).

**DE**

Zentrierteller mit Drehung im bzw. gegen den Uhrzeigersinn mit 2 Geschwindigkeitsstufen (nur Drehstromausführung).

**FR**

Autocentreur avec rotation horaire/antihoraire a 2 vitesses (seulement version triphasée)

**EN**

Sturdy frame fully welded on a metal base

**DE**

Robuster, komplett an Metallunterbau angeschweißter Rahmen

**FR**

Solide châssis entièrement soudé sur base en métal.

**EN**

Hydraulic control unit with adjustable pressure.

**DE**

Hydrauliksteuerung mit Druckregulierung.

**FR**

Unité centrale hydraulique à pression réglable.

**EN**

Trolley with hydraulic movement. ANW MAXY with double simultaneous movement.

**DE**

Fahrgestell mit hydraulischem Antrieb. ANW MAXY mit doppelter Simultanbewegung.

**FR**

Chariot avec mouvement hydraulique. ANW MAXY avec double mouvement simultané.

**EN**

Remote mobile control unit with cable.

**DE**

Kabel-Fernbedienung.

**FR**

Unité mobile de commande à distance avec câble.

## Standard accessories / Im Lieferumfang / Accessoires standard



PN: 1 695 300 094


- Jumbo lever
- Montier hebel
- Levier pour PL



PN: 1 695 300 099

- Pliers
- Zange
- Pince étou

## Optional accessories / Sonderzubehöre / Articles facultatifs



PN: 1 695 301 782

- Adapters for thick rims
- Adaptersatz für Felgen mit großer Wandstärke
- Crochets pour jantes ballastées



PN: 1 695 301 711

- Guard for 52 alloy rims
- Satz Schutzbacken für LM-Felgen
- Protection pour jantes en alliage 52



PN: 1 695 301 606

- 56" extensions
- Satz Spannklauenverlängerungen
- kit rallonges 56"



PN: 1 695 301 712

- Caterpillar adapters
- Satz Adapter für Caterpillar
- adaptateurs caterpillar



PN: 1 695 300 102

- Tubeless roll unit
- Tubeless-Rollen
- Groupe rouleau tubeless




PN: 1 695 400 139

- Adapters for central hole diam.80
- Alu-Schutzbacken 80
- Crochets pour trou central diam.80



PN: 1 695 103 526

- SPT 9 (bead presser)
- SPT 9 (Pneumatische Felgenklemme)
- SPT 9 (Sicam presse-talon)

**EN**


4-jaw hydraulic mandrel which can pick up wheels in various ways. Locks up to 56".

**DE**

Hydraulikspindel mit 4 Klauen und verschiedenen Greifmöglichkeiten. Einspannung bis 56".


**FR**

Mandrin hydraulique à 6 griffes (breveté) avec différentes possibilités de prise. Equipé de rallonges prévues spécialement, il bloque jusqu'à 56"

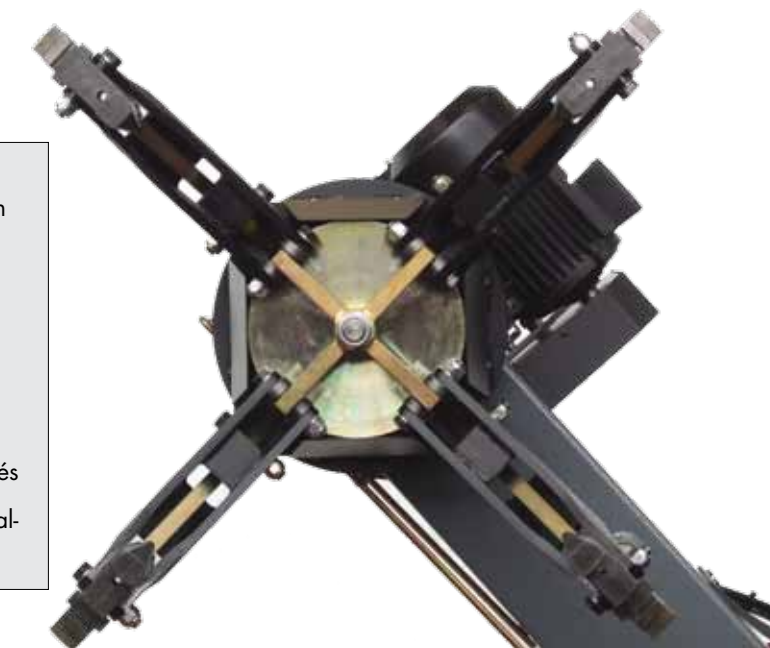

## JUMBO TCS 52 NW – 52 ANW MAXY

### Dimension / Abmessungen / Dimensions

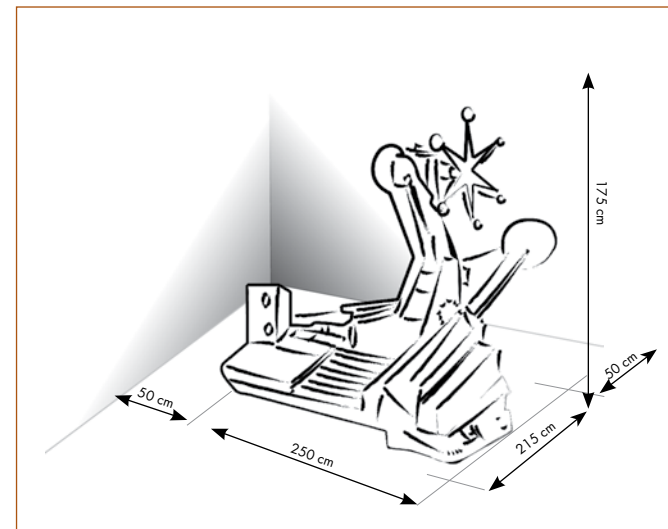

www.glabcorreggio.it



### Specification / Technische daten / Données techniques

TCS 52 NW - 52 ANW MAXY	230V 1ph 50-60Hz 230-400V 3 ph 50-60Hz	3-4 hp	1v – 4.5 rpm 2v-9 rpm

TCS 52 NW	882 Kg.	14"-40"	14"-56"	1150	2300
TCS 52 ANW MAXY	947 Kg.	14"-40"	14"-56"	1300	2300

### EN

Jumbo TCS 52 NW is electro-hydraulic tyre changer with automated trolley from 14" to 56" wheels with channel, tubeless, ring and bead wire rims. The trolley is moved using the mobile unit. Indicated for the wheels of trucks and agricultural, earth-moving and industrial machines. In the Jumbo TCS 52 ANW MAXI the translational motion of the tool is automated, too.

### DE

Jumbo TCS 52 NW ist eine elektrohydraulisches, automatisch verfahrbares Reifenmontiergerät für Räder von 14" bis 56" mit Tiefbettfelgen, Tubeless, Ring und Wulstkern. Der Bewegungen des Fahrgestells werden über die mobile Einheit gesteuert. Geeignet für Räder von Lkws, Land- und Erdbewegungsmaschinen sowie Industriefahrzeugen. Beim Jumbo TCS 52 ANW MAXI erfolgt auch die Fahrbewegung des Werkzeugs automatisch.

### FR

Jumbo TCS 52 NW est un démonteur de pneus électro-hydraulique avec chariot automatisé pour roues de 14" à 56" avec jante à base creuse, tubeless, anneau et tringle. Les mouvements du chariot s'actionnent grâce à l'unité mobile. Indiqué pour des roues de camion, agricoles, de terrassement et industrielles. Dans le Jumbo TCS 52 ANW MAXI, le mouvement de translation de l'outil est également automatisé.

