

The logo for SICAM, featuring a stylized red bird icon above the word "SICAM" in a bold, black, sans-serif font.

LT 4740 LA


Sollevatore elettroidraulico a 4 colonne con incavi anteriori e piastre oscillanti posteriori per allineamento ruote e sollevatore ausiliario incorporato



PORTATA	PESO	SALITA/DISCESA	ALTEZZA MAX	MOTORE
4000 kg	1400 kg	30s	1830 + 450 mm	3,0 kW - 3ph 230-400V/50 Hz



LT 4740 LA

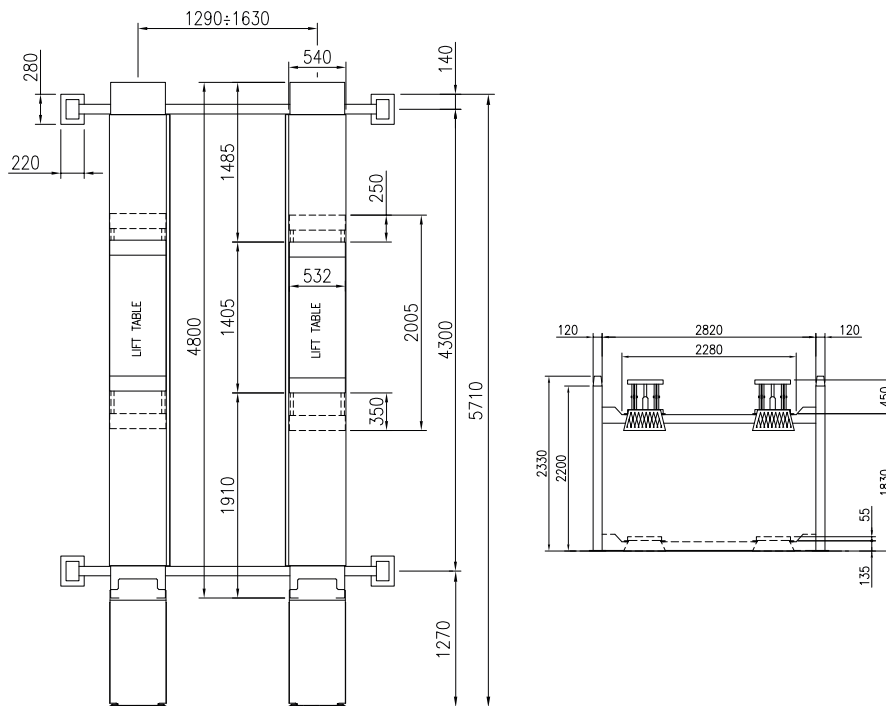

DETTAGLI


Sollevatore elettroidraulico a 4 colonne con incavi anteriori e piastre oscillanti posteriori per allineamento ruote e sollevatore ausiliario incorporato

- Super - ribassato
- Alta velocità di sollevamento
- Sicurezza in caso di rottura fune
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico
- Valvola regolazione discesa
- Sicurezza idraulica in caso di rottura dei tubi
- Comandi uomo presente 24V
- Comando automatico di discesa
- Insonorizzazione sicurezze
- Segnale acustico ultimo tratto di discesa


OPZIONI



LT 320 | 2,0t
Traverse idrauliche



LT 330 | 3,0t
Traverse idrauliche



Via G. Corradini | 42015 Correggio RE Italia
Tel. +39 0522 643-311 • Fax +39 0522 637-760
E-mail: sales@sicam.it
sicam.it