

The logo for SICAM, featuring a stylized red bird icon above the word "SICAM" in a bold, black, sans-serif font.

LT 5450 LA

Sollevatore elettro - idraulico a forbice




PORTATA	PESO	SALITA DISCESA	ALTEZZA MAX	ALTEZZA MIN	MOTORE	ALIMENTAZIONE PNEUMATICA
5000 kg	1500/2300 kg	40s - 30s Optional INVERTER 22s - 30s	2100 mm +(565 mm)	330 mm	4 kW-3 ph 230-400 V/50 Hz	6-8 bar



www.sicam.it

LT 5450 LA

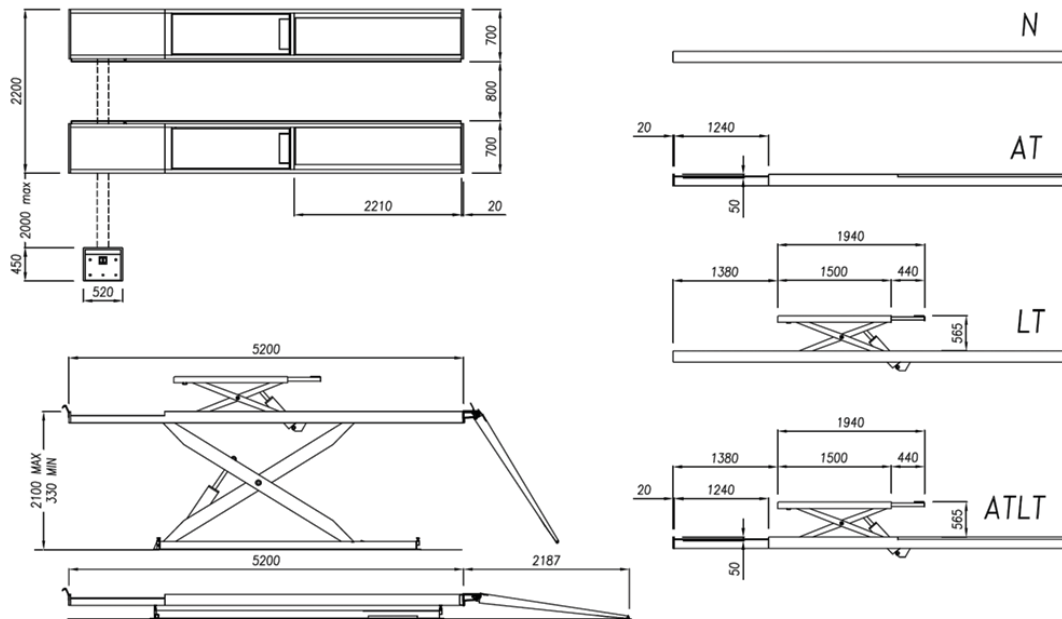

DETTAGLI

Sollevatore elettro - idraulico a forbice

- Sincronismo idraulico delle pedane
- Sicurezza idraulica composta da 2 circuiti volumetrici
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico
- Sicurezza idraulica in caso di rottura dei tubi
- Pompa manuale in caso di assenza di energia elettrica
- Comandi uomo presente 24V
- Doppio cilindro nelle torrette
- Serie 4 tamponi in gomma (LT e ATLT)
- Incavi anteriori e piastre oscillanti posteriori per assetto ruote sui modelli AT e ATLT
- Guide laterali per traverse idrauliche
- Segnale acustico ultimo tratto di discesa
- Sicurezza meccanica fra i cilindri per un perfetto livellamento delle piattaforme (versioni AT ATLT) -
OPZIONE 1: Kit da incasso - OPZIONE 2: kit per sopra pavimento

OPZIONI



Traversa idraulica

SICAM

Via G. Corradini | 42015 Correggio RE Italia
Tel. +39 0522 643-311 • Fax +39 0522 637-760
E-mail: sales@sicam.it
sicam.it