



SICAM

LT 5550 LA


Sollevatore idraulico a forbice a profilo super - ribassato



PORTATA	PESO	SALITA DISCESA	ALTEZZA MAX	ALTEZZA MIN	MOTORE	ALIMENTAZIONE PNEUMATICA
5000 kg	1900-2700 kg	37/35 s	2180 mm + (510 mm)	20 mm	4 kW - 3ph 230-400V/50 Hz	6-8 bar



LT 5550 LA

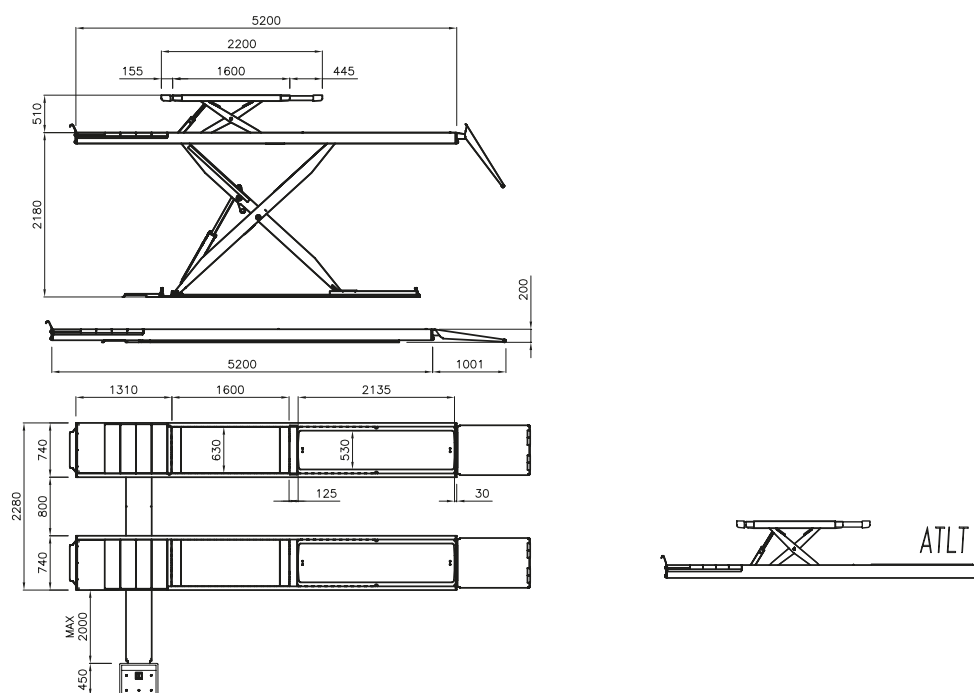

DETTAGLI

Sollevatore idraulico a forbice a profilo super - ribassato

- Sincronismo idraulico delle pedane
 - Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico
 - Sicurezza idraulica composta da 2 circuiti volumetrici
 - Sicurezza meccanica sul sollevatore (AT e ATLT)
 - Guide laterali per traverse idrauliche
 - Comandi uomo presente 24V
 - Serie 4 tamponi in gomma (LT e ATLT)
 - Segnale acustico ultimo tratto di discesa
 - Super ribassato per installazione a pavimento
 - Torrette con doppio cilindro e doppie prolunghe per veicoli a passo lungo
- OPZIONE 1: kit per sopra pavimento - OPZIONE 2: Kit da incasso



Via G. Corradini | 42015 Correggio RE Italia
Tel. +39 0522 643-311 • Fax +39 0522 637-760
E-mail: sales@sicam.it
sicam.it