

NUOVA PIATTAFORMA DI EQUILIBRATRICI

Wave 5 è un'equilibratrice elettronica progettata per officine con alti volumi di servizi e dotata di un Monitor touchscreen da 22". Il nuovo design e la nuova GUI (Grafic user Interface) garantisce alte prestazioni con tutti i tipi di ruote: auto, motociclo e trasporto leggero.

VERSIONE DIGITALE



VERSIONE TOUCHSCREEN



| | BLOCCAGGIO PNEUMATICO | BLOCCAGGIO MANUALE | PUNTORI LASER | 230 / 1 / 50-60 | 110 / 1 / 60 |
|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| VERSIONE TOUCHSCREEN | | • | • | • | • |
| VERSIONE DIGITALE | • | • | • | • | • |

NEW WHEEL BALANCERS RANGE

SICAM WAVE 5



SICAM WAVE 5

Si riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche e gli equipaggiamenti. | 03/2019

Sicam S.r.l. Società Unipersonale
Via G. Corradini | 42015 Correggio RE Italy
Tel. +39 0522 643-311 | Fax +39 0522 637-760
E-mail: sales@sicam.it | www.sicam.it

SICAM

NUOVA INTERFACCIA GRAFICA

- Nuovo display digitale con tecnologia LCD ad alta definizione che migliora la nitidezza e la luminosità per un'esperienza digitale unica
- Monitor 22" Touch screen ad alta qualità grafica
- Selezione One Touch
- Nuova Interfaccia grafica intuitiva



CONNETTIVITÀ

- Pronto per essere connesso all'officina



PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE



2 UTENTI



SONAR

- Misurazione automatica della larghezza
- Predisposizione per il rilevamento automatico del numero di raggi



1 PUNTATORE LASER

- Esterno
- Posizionamento fisso per cerchi in acciaio



POSIZIONAMENTO AUTOMATICO DELLA RUOTA

- Risparmio di tempo per l'applicazione dei pesi
- Posizionamento automatico nella posizione di sbilancio per l'applicazione interna ed esterna dei pesi



OTTIMIZZAZIONE DELLO SQUILIBRIO STATICO E DINAMICO (OSD)

La nuova equilibratrice suggerisce la posizione corretta della ruota per assicurare l'esatto allineamento tra il cerchio e la ruota




ALBERO DI MISURAZIONE 240 MM



PEDALE MULTIFUNZIONE

- Multifunzione: Freno elettromeccanico, Bloccaggio, Sblocco
- Design ergonomico

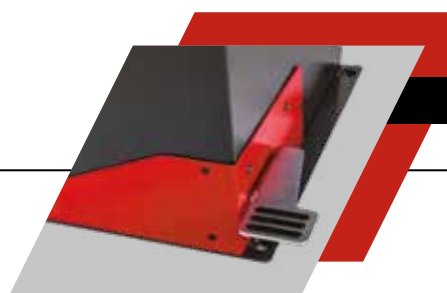

BRACCIO ALUDATA



ANELLO DI LUCE LED



NUOVO DESIGN

- Maggiore spazio disponibile per pesi e attrezzi
- Tutto a portata di mano grazie al design ergonomico
- Nuovo porta pesi : più solido ed antiscivolo



PROGRAMMA DI SELEZIONE RAPIDA (QSP)

Riconoscimento rapido e automatico dei 3 principali programmi: Standard, Alu 2, Alu 3



2 PUNTORI LASER INTERNI

- Un laser di posizionamento fisso ad ore 12 per cerchi in acciaio
- Un laser di posizionamento automatico per l'applicazione interna dei pesi



ACCESSORI



PN: 1695 601 011
Flangia Lunga (240 mm)




PN: 1695 601 012
Sollevatore pneumatici



PN: 1695 606 200
Anello distanziatore



PN: 1695 654 849
Set di coni per trasporto leggero 88-174 mm



PN: 1695 901 667
Distanzole per fuoristrada



PN: 1695 654 043
Flangia a 3-4-5 fori completa di anelli di centraggio



PN: 1695 655 294
Set di piattini rapidi (piattini con 4-,5-,6- buchi)



PN: 1695 656 569
Kit demo box per autocarri



PN: 1695 656 698
Kit sistema di montaggio DuoExpert (54-78 mm)



PN: 1695 656 570
Kit demobox vettura



PN: 1695 654 039
Flangia moto (14mm)



PN: 1695 654 060
Kit base per moto monobraccio-albero 19mm

DATI TECNICI

SBM WAVE 5

| | |
|--|-----------------------|
| Velocità di equilibratura | 220 U/min 50 Hz |
| Alimentazione | 230 V 1ph 50/60 Hz |
| Potenza assorbita | 0,7 kW |
| Alimentazione aria compressa MT ZERO 6 Touch AWxP | 8 - 10 bar |
| Larghezza cerchione, impostabile tramite tasti | 2 - 20" |
| Larghezza cerchione, campo di misurazione calibro a corsoio elettronico/braccio di misurazione | 1 - 15" |
| Diametro cerchione, impostabile tramite tasti | 8 - 40" |
| Diametro cerchione, campo di misurazione calibro a corsoio elettronico | 10 - 30" |
| Peso massima ruota | 80 kg |
| Diametro massima ruota | 1150 mm |
| Larghezza massima ruota | 490 mm |
| Tempo di misurazione medio | 6 sec |
| X x Y x Z max | 1400 x 1840 x 1300 mm |
| Peso netto | 160 kg |

DOTAZIONE STANDARD:

- Protezioni ruota
- Flangia di centraggio
- Coni:
 - 3 coni per bloccaggio meccanico
 - 4 coni per bloccaggio meccanico
- Pinza per pesi
- Calibro
- Peso campione
- Manuale Operatore con dichiarazione CE
- Raschietto
- Protezione cerchio
- Anello di luce con puntatore laser

LINGUE DEL SOFTWARE - VERSIONE TOUCH

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Ceco, Polacco, Ungherese, Sloveno, Olandese, Serbo, Finlandese, Turco, Croato, Svedese, Lituano, Russo, Israeliano, Bulgaro, Slovacco, Danese, Persiano, Giapponese, Islandese, Cinese e Coreano

SBM WAVE 5