

**SICAM**
























- Smontagomme
- Equilibratrici
- Gabbia di gonfiaggio








# ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO RUOTE PESANTI

DI TUTTI I VEICOLI COMMERCIALI, MOVIMENTO A TERRA E MEZZI AGRICOLI

# L'OFFERTA GIUSTA PER LA TUA OFFICINA

SMONTAGOMME	CAMION	MEZZI AGRICOLI LEGGERI	MEZZI AGRICOLI PESANTI	SKIDDER E MOVIMENTO TERRA
JUMBO TCS 26 		Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
JUMBO TCS 52 NW 			Non applicabile	
JUMBO TCS 52 ANW MAXI 				
JUMBO TCS 56 				
JUMBO TCS 60 				

## EQUILIBRATICI

SBM V855/V955 		Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Gabbia di gonfiaggio 				

**Legenda:** ● Miglior combinazione    ● Applicabile\*

\*vedi dati tecnici

# JUMBO TCS 26 E TCS 52 NW/52 ANW MAXI



JUMBO TCS 26



JUMBO TCS 52 NW



## JUMBO TCS 26

Smontagomme da camion in grado di operare con ruote fino a 26" di diametro. TCS 26 costituisce il modello di riferimento per robustezza nel proprio segmento.

### VANTAGGI

- Il trolley, il braccio sollevatore e il mandrino sono controllati dal sistema idraulico
- Mandrino universale a 4 griffe
- Pressione idraulica regolabile per le ruote più leggere
- Mandrino con funzione di rotazione bidirezionale
- Strumento universale con disco stallonatore e utensile di montaggio/smontaggio
- Braccio a rilascio manuale rapido
- Comando tramite unità di controllo remoto
- Ingombro ridotto

Ruota Supersingle con protezione cerchi in lega



## JUMBO TCS 52 NW/52 ANW MAXI

Smontagomme per ogni tipo di camion, mezzi agricoli e movimento terra con larghezza ruota fino a 810 mm (TCS 52 NW) e 1230 mm (TCS 52 ANW MAXI). Il perfetto equilibrio tra prezzo e prestazione.

### VANTAGGI

- Il trolley, il braccio sollevatore e il mandrino sono controllati da un sistema idraulico
- Forza di stallonatura di 3.7 tonnellate
- Capacità di serraggio fino a 40", 60" con estensioni (accessorio)
- Pressione idraulica regolabile per le ruote più leggere
- Mandrino con funzione di rotazione bidirezionale
- Mandrino con doppia velocità di rotazione che consente di operare in sicurezza con ruote di varie dimensioni
- Strumento universale con disco stallonatore e utensile di montaggio/smontaggio
- NUOVO braccio a rilascio manuale rapido
- Disponibilità di accessori per ruote speciali
- Comando tramite unità di controllo remoto
- Doppia traslazione idraulica del carrello (Jumbo TCS 52 ANW MAXI)

## NUOVO UTENSILE

- **Nuova** forma dell'utensile: estrazione e inserimento del pneumatico più rapidi
- **Nuovo** trattamento superficiale: cura del pneumatico
- **Nuova** forma del disco: migliori performance di stallonatura

Disponibile su JUMBO TCS 52 ANW MAXI, 56 e 60.



# JUMBO TCS 56 E TCS 60



JUMBO TCS 56



JUMBO TCS 60 R



## JUMBO TCS 56 E TCS 56 R

Smontagomme da camion, mezzi agricoli e movimento terra veloce e semplice da usare. TCS 56/ TCS 56 R - Il perfetto mix tra velocità e versatilità.

### VANTAGGI

- Movimento controllato da sistema idraulico
- Ampio range di applicazione con massima larghezza ruote fino a 1190 mm
- Capacità di serraggio fino a 40", 60" con estensioni (accessorio)
- Sistema di serraggio a 6 griffe (**brevettato**): preciso e affidabile
- Pressione idraulica regolabile per ruote più leggere
- Mandrino con funzione di rotazione bidirezionale
- La doppia velocità di rotazione del mandrino consente di operare in sicurezza con ruote di varie dimensioni
- Strumento ad alte prestazioni con disco stallonatore e utensile di montaggio/smontaggio
- Rapido set-up degli strumenti tramite unità di controllo remoto
- Disponibilità di accessori ruota speciali
- Disponibile anche con unità di comando radio (Jumbo TCS 56 R)


## JUMBO TCS 60 E TCS 60 R

Smontagomme da camion, mezzi agricoli e movimento terra con un range di applicazione ancora più ampio. Può essere utilizzato per tutti i tipi di camion, veicoli agricoli, skidder e macchine movimento terra.

### VANTAGGI

- Movimento controllato da sistema idraulico
- Forza di stallonatura superiore a 4 tonnellate
- Ampio range di applicazione con massima larghezza ruote fino a 1460 mm
- Da un lato all'altro con funzione rapida di set-up strumenti
- Capacità di serraggio fino a 40", 60" con estensioni (accessorio)
- Sistema di serraggio a 6 griffe (**brevettato**): preciso e affidabile
- Pressione idraulica regolabile per ruote più leggere
- Mandrino con funzione di rotazione bidirezionale
- La doppia velocità di rotazione del mandrino consente di operare in sicurezza con ruote di grandi dimensioni
- Strumento ad alte prestazioni con disco stallonatore e utensile di montaggio/smontaggio
- Rapido set-up degli strumenti tramite unità di controllo remoto con posizionamento della tangente (**brevettato**)
- Disponibilità di accessori ruota speciali
- Disponibile anche con unità di comando radio (Jumbo TCS 60 R)


Mandrino a 6 griffe (**brevettato**)

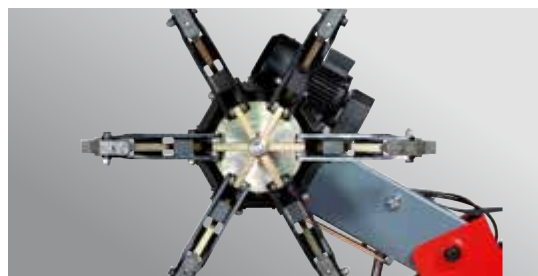


Posizionamento utensile al centro della ruota (**brevettato**)

# SBM 855/V955 E GABBIA DI GONFIAGGIO



SBM V955 



GABBIA DI GONFIAGGIO 

\* L'immagine mostra gli accessori.

## SBM 855/V955

Equilibratrice elettronica progettata per operare con ruote da camion, autobus e motocicli. L'ampio range di programmi e la fornitura completa rendono questo prodotto il più completo nella sua categoria.

### VANTAGGI

- Modalità di bilanciamento da camion, auto e moto
- Ampia gamma di programmi di equilibratura ALU: 4 dedicati ai camion, 9 alle autovetture e 2 ai motocicli
- Selezione programmi tramite menu guidati
- Ciclo di misurazione automatica
- Calibro manuale in alluminio per il posizionamento dei pesi adesivi
- Programma di divisione razze
- Programma di ottimizzazione statica
- Sollevatore ruota pneumatico per facilitare il serraggio di ruote pesanti fino a 160 kg
- Fornito di adattatori per camion, trasporto leggero e autovetture
- Disponibile con display LED (SBM 855)

## GABBIA DI GONFIAGGIO - OPERARE IN SICUREZZA

La gabbia di gonfiaggio è un dispositivo in grado di offrire una soluzione efficace al problema della sicurezza nelle operazioni di gonfiaggio dei pneumatici. Essa consente di operare su tutti i tipi di ruote camion, oltre che su quelle di autovetture e furgoni. La speciale struttura che costituisce la gabbia riduce al minimo l'onda d'urto che può essere causata dallo scoppio del pneumatico.

### SISTEMA DI GONFIAGGIO ELETTRONICO

Su richiesta, la gabbia di gonfiaggio può essere dotata di un sistema elettronico che ne consente il processo di gonfiaggio autonomo. La sua principale caratteristica è che, una volta selezionata la pressione necessaria e dato inizio al processo, il gonfiatore completa autonomamente l'operazione, garantendo all'operatore la libertà di occuparsi di altri compiti.

### KIT GONFIA-TUBELESS

In combinazione con il sistema di gonfiaggio elettronico, o sistema automatico, la gabbia di gonfiaggio può essere equipaggiata con un kit gonfia-tubeless. L'apertura laterale permette di eseguire questa operazione facilmente all'interno della gabbia, senza compromettere la sicurezza dell'operatore.

# DATI TECNICI

	<b>JUMBO TCS 26</b>	<b>JUMBO TCS 52 NW</b>	<b>JUMBO TCS 52 ANW Maxi</b>	<b>JUMBO TCS 56 / TCS 56 R</b>	<b>JUMBO TCS 60 / TCS 60 R</b>
Dimensioni cerchio	14" – 26"	14" – 40" (24" – 60")*	14" – 40" (24" – 60")*	14" – 40" (24" – 60")*	14" – 40" (24" – 60")*
Diametro min. bloccaggio	125 mm	105 mm	105 mm	115 mm	115 mm
Diametro max. ruota	1,600 mm	2,290 mm	2,290 mm	2,280 mm	2,900 mm
Larghezza max. ruota	795 mm	810 mm	1,230 mm	1,190 mm	1,460 mm
Peso max. ruota	1,500 kg	1,200 kg	1,200 kg	1,200 kg	2,800 kg
Forza max. di stallonatura	3.1t	3.7 t	3.7t	3.7 t	4.1 t
Motore centralina idraulica	1,5 Hp	1,5 Hp	1,5 Hp	1,5 Hp	2,5 – 3,5 Hp
Motore rotazione mandrino**	2 Hp	3 – 4 Hp	3 – 4 Hp	3 – 4 Hp	3 – 4 Hp
Velocità di rotazione mandrino	Singola	Doppia	Doppia	Doppia	Doppia
	6 rpm	1V – 4,5 rpm 2 V – 9 rpm	1V – 4,5 rpm 2 V – 9 rpm	1V – 4,5 rpm 2 V – 9 rpm	1V – 4,5 rpm 2 V – 9 rpm
Alimentazione	3~ 400 V, 50-60 Hz	3~ 400 V, 50-60 Hz	3~ 400 V, 50-60 Hz	3~ 400 V, 50-60 Hz	3~ 400 V, 50-60 Hz
	3~ 230 V, 50-60 Hz	3~ 230 V, 50-60 Hz	3~ 230 V, 50-60 Hz	3~ 230 V, 50-60 Hz	3~ 230 V, 50-60 Hz
	1~ 230 V, 50-60 Hz		1~ 230 V, 60 Hz		
Alimentazione pneumatica	–	–	–	8 / 10 bar	–
Dimensioni (W x H x D)	1,640 mm x 1,250 mm x 1,400 mm	1,900 mm x 1,750 mm x 1,750 mm	2,150 mm x 1,750 mm x 1,930 mm	2,150 mm x 1,750 mm x 1,930 mm	2,800 mm x 2,080 mm x 2,700 mm
Peso	575 kg	882 kg	947 kg	1020 kg	1750 kg

\* con estensioni

\*\* versioni trifase

	<b>SBM V855/V955</b>
Larghezza cerchio	fino a 20"
Larghezza max. ruota	650 mm
Diametro cerchio	10 – 26,5"
Diametro max. ruota	fino a 1,200
Peso max. ruota	160 kg camion / 70 kg auto
Alimentazione	1 – 230 V, 50-60 Hz
Velocità d'esercizio	100 rpm (camion)
	167 rpm (auto, 50 Hz)
	200 rpm (auto, 60 Hz)
Pressione	8 – 12 bar
Portata	160 kg
Altezza max.	1,950 mm
Profondità max.	1,350 mm
Larghezza	2,000 mm
Peso	183 kg

	<b>Gabbia di gonfiaggio</b>
Peso	166 kg
Dimensioni esterne (WxHxD)	1,600 mm x 1,580 mm x 800 mm
Dimensioni interne (WxHxD)	1,500 mm x 1,500 mm x 700 mm
Pressione	10 bar

# ACCESSORI

## PER SMONTAGOMME CAMION



PN: 1 695 300 098

OTR – Pinze per cerchi scomponibili



PN: 1 695 300 102

Rullo tubeless



PN: 1 695 103 526

Premi-tallone pneumatico

## PER JUMBO TCS 26



PN: 1 695 400 139

Protezione cerchi in lega leggeri 26"  
(4 pcs.)

## PER JUMBO TCS 52 NW



PN: 1 695 301 711

Protezioni cerchi in lega leggeri 52"  
(4 pcs.)



PN: 1 695 301 781

Adattatori per fori centrali diametro 80  
mm (4 pcs.)



PN: 1 695 301 712

Adattatori caterpillar (4 pcs.)



PN: 1 695 301 710

Kit estensione 56" (4 pcs.)



PN: 1 695 301 782

Adattatori per cerchi spessi (4 pcs.)

## PER JUMBO TCS 56/TCS 60



PN: 1 695 301 575

Adattatori cerchi in lega leggeri 56"  
(6 pcs.)



PN: 1 695 301 747

Adattatori per fori centrali  
diametro 80 mm (6 pcs.)




PN: 1 695 301 681

Adattatori caterpillar (6 pcs.)



PN: 1 695 301 606

Kit estensioni (6 pcs.)



PN: 1 695 301 748

Adattatori cerchi spessi (6 pcs.)

# ACCESSORI

## PER SBM V855/V955



**PN: 1 695 653 778**

Adattatore fisher/dayton




**PN: 1 695 656 569**

Kit dimostrativo per camion



**PN: 1 695 653 420**

Flangia a tre bracci per trasporto leggero



**PN: 1 695 655 757**

Cono di centraggio (168.5 - 194.5 mm)

## PER GABBIA DI GONFIAGGIO



**PN: 1 695 700 051**

Kit gonfia-tubeless



**PN: 1 695 700 052**

Sistema di gonfiaggio elettronico

# FORNITURA

## FORNITURA SMONTAGOMME DA CAMION



**PN: 1 695 300 094**

Leva camion



**PN: 1 695 300 099**

Pinze camion

## FORNITURA - SBM V855/V955:



**PN: 1 695 652 870**  
**PN: 1 695 654 377**  
**PN: 1 695 606 500**

Pinze - Campione di peso 60 gr -  
Calibro



**PN: 1 695 636 500**

Flangia universale per ruote  
camion e auto