

**SICAM**

**F103**

INNOVARE È LA NOSTRA NATURA



## S-TALON IN ATTESA DI BREVETTO!

- Utensile brevettato di montaggio e smontaggio
- Nessuno stress sul tallone
- Aggancio intuitivo
- Nessun contatto con il cerchio
- Utensile doppio per operazioni di montaggio e smontaggio

SICAM SOLUTION  
**S-TALON**



## SISTEMA DI BLOCCAGGIO A PALO CENTRALE

- Sistema di bloccaggio facile e preciso
- Completamente meccanico, manutenzione semplice



## SOLLEVATORE LATERALE

- Capacità di sollevamento fino a 80 kg
- Consente di lavorare sempre in posizione ergonomica
- Aumenta la produttività



## CONSOLE ERGONOMICA E ORIENTABILE

- Console di comando orientabile: ergonomica
- Sequenza operativa intuitiva
- Manometro integrato
- Pulsanti di sblocco sul fianco
- Testata per un utilizzo prolungato


## UTENSILE DI MONTAGGIO AUSILIARIO

- Utensile ausiliario per un facile inserimento del tallone
- Configurazione manuale rapida
- Protezione in plastica per evitare danni
- Optional, applicazione intuitiva



## DISCHI/BRACCI DELLO STALLONATORE

- Sistema di stallonatura a doppio braccio
- Doppi movimenti simultanei e sincronizzati
- Conformazione progettata per adattarsi al profilo della ruota
- Struttura ribaltabile per evitare danni alla ruota
- Sistema di bloccaggio meccanico "easy memory"
- Disinnesto laterale per uno sblocco rapido

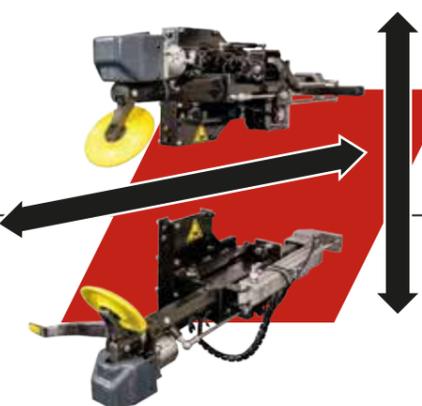

FIC

**FVRE**  
LAB

WHERE IDEAS BECOME RESULTS

# DATI TECNICI

## F10

Alimentazione 230 V	monofase 50-60 Hz
Pressione aria	8-10 bar
Diametro cerchio	13"-32"
Diametro ruota max.	1.200 mm (47")
Larghezza ruota	Fino a 16"
N. di velocità di rotazione	2 velocità
Velocità di rotazione	7-18 giri/min
Forza stallatore	5.000 N
Capacità di sollevamento	80 kg
Peso totale macchina	470 kg
Dimensioni totali (LxPxA)	1.790 x 1.100 x 1.630 mm

## DOTAZIONE:

- 1x Protezione per coni
- 1x Protezione per perni di bloccaggio
- 3x Coni
- 1x Dado di bloccaggio + albero
- 1x Adattatore a flangia per cerchi a canale rovescio + protezione in gomma
- 1x Pennello
- 1x Livella in plastica



### Utensile di montaggio e smontaggio standard

Uno stress eccessivo sul tallone può danneggiare la ruota

### Utensile di montaggio e smontaggio S-TALON

Nessuno stress sul tallone: nessun contatto

Sicam S.r.l. Società Unipersonale  
Via G. Corradini | 42015 Correggio RE Italia  
Tel. +39 0522 643-311 | Fax +39 0522 637-760  
E-mail: [sales@sicam.it](mailto:sales@sicam.it) | [www.sicam.it](http://www.sicam.it)